


# Série **ALE**

A única bomba de trasfega de líquidos alimentares em aço INOX concebida para uma desmontagem rápida e para a limpeza do corpo da bomba na máquina da loiça!

Montagem e desmontagem da bomba em apenas 6 minutos

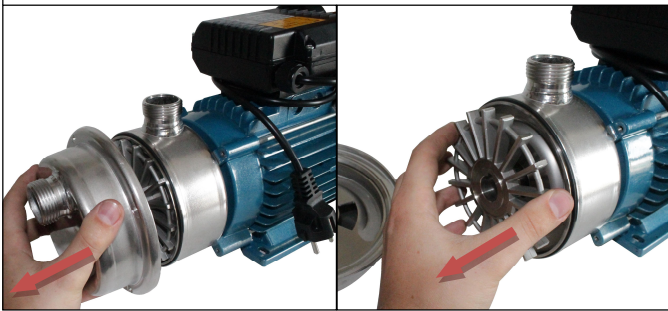

**TOTALMENTE EM AÇO INOX DE ALTA QUALIDADE**



ALE 25-30-40



ALE20

**IMPULSOR DESLIZANTE**



Modelo motor monofásico	HP	rpm	ligaç.	tubo ø	capacidade				Leq A
					1m	5m	10m	20m	
ART. 700 E ALE 20	0.5	2800	3/4"	20	25	19	12	4	64
ART. 701 E ALE 25	0.6	1400	1"	25	43	23			65
ART. 702 E ALE 30	1	1400	1"1/2	30	92	68	31		75
ART. 704 E ALE 40	1.2	1400	1"1/2	40	130	92	53		79

Série de bombas auto-ferrantes concebidas para trasfega de líquidos alimentares (vinho, sumos de fruta, azeite, leite, cerveja, etc.).

O corpo da bomba é totalmente feito de **aço inox real**.


São precisos apenas 6 minutos para a desmontar e montar; pode ser lavada na máquina de lavar loiça.

É possível reverter a sentido do fluxo.

Estas bombas estão isentas de risco de bloqueio devido à transferência de líquidos quentes e podem continuar a trabalhar se o líquido falhar temporariamente.

#### ESPECIFICAÇÕES

- Auto-ferrante até 6 metros
- Comutador de inversão de sentido do fluxo
- Equipada com acessórios de nylon. A pedido pode ser fornecida com um bypass para ajustar o caudal e pressão.
- Motor assíncrono monofásico de 220v com proteção IP44

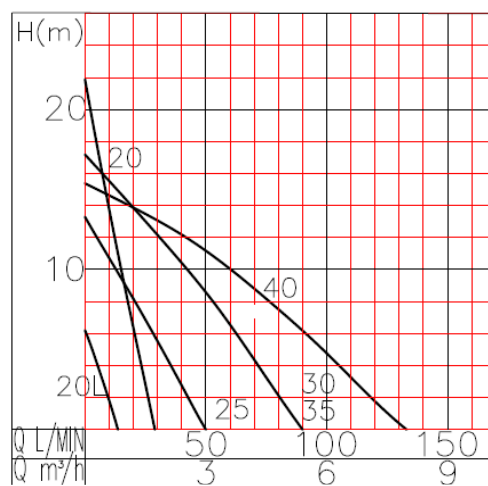

#### MATERIAIS

- Corpo da bomba, tampa e impulsor em aço inox AISI 304.
- Veio AISI 316
- Vedante em NBR (VITON, a pedido).

#### ESPECIFICAÇÕES DO LÍQUIDO


- Sem partículas duras (areia)
- Temperatura máxima: 90°C (com vedantes em VITON: 130°C)
- Densidade máxima: 1.1 g/cm<sup>3</sup>
- Viscosidade máxima: 40 cP
- Não apropriada para uso com químicos corrosivos.

# TRX

## Bombas Inox para Berbequim



Bombas auto-ferrantes em Aço Inox AISI 304

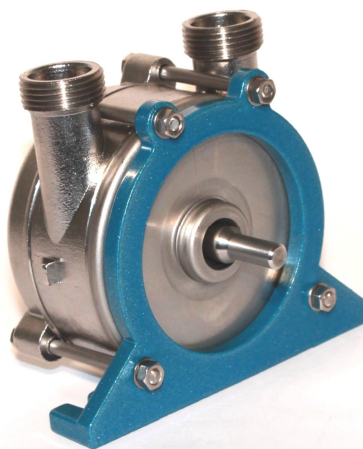

Bomba auto-ferrante para utilização com berbequins. Corpo da bomba em aço inox AISI 304. Desenhada para pequenas trasfegas de líquidos alimentares como vinho, leite, sumos, azeite, cerveja, etc. Não deve ser usada com líquidos químicos corrosivos.

#### MODELOS DISPONÍVEIS

TRX 14 fornecida com acessórios de Ø 14 mm TRX 20 fornecida com acessórios de Ø 20 mm A performance dos dois modelos é a mesma.

#### PERFORMANCES

H (m)	1400 rpm			1900 rpm			2900 rpm		
	1	5	10	1	5	10	1	5	10
Q (Lt./min.)	12	3	0	17	11	4	28	22	15