

Modelo 2600

Drenagem

Características



- Bomba submersível Flygt 2600, com motor refrigerado pelo líquido circundante.
- Corpo de bomba em aço inoxidável, impulsor em aço de alto teor de cromo.
- Cabo eléctrico Subcab com 20 metros
- Classe de protecção IP68
- Classe de isolamento H (180°)









Modelo		Código	Tensão	Impulsor	Potência kW	DN Saída /Sólidos		Curva	Corrente A	(a)	Peso
Instalação portátil											
BS 2004.212 MT		20042120009	1 x 220 V	Res. Abrasão	0,42	2"	6	200	2,7	**	12
BS 2008.212 MT		20082120003	1 x 220 V	Res. Abrasão	0,70	2"	6	200	4,2	**	12
DS 2008.281 MT		20082810002	1 x 220 V	Res. Abrasão	0,90	2"	30	200	5,2	**	12
KS 2610.172 MT		26101720050	1 x 220 V	Res. Abrasão	0,80	storz 2"	6X13,5	233	5,1	**	24
KS 2610.160 MT		26101600002	1 x 220 V	Res. Abrasão	1,40	2"	6X13,5	233	7,2	**	24
KS 2610.172 MT		26101720043	3 x 400 V	Res. Abrasão	1,20	2"	6X13,5	234	2,7	**	24
BS 2620.172 MT		26201720045	3 x 400 V	Res. Abrasão	2,20	3"	7X16	226	4,7	**	30
KS 2620.172 MT		26201720022	3 x 400 V	Res. Abrasão	2,20	3"	7X17	234	4,7	**	30
KS 2620.172 MT		26201720011	1 x 220 V	Res. Abrasão	1,50	3"	7X18	233	8,4	**	28
DS 2620.281 MT		26202810008	1 x 220 V	Res. Abrasão	1,50	3"	7X19	233	8,4	**	28
BS 2630.181 MT		26301810004	3 x 400 V	Res. Abrasão	3,70	4"	8X18	226	7,3	**	28
BS 2630.181 HT		26301810016	3 x 400 V	Res. Abrasão	3,70	3"	8X18	251	7,3	**	49
BS 2640.181 MT		26401810033	3 x 400 V	Res. Abrasão	5,60	4"	8X18	226	11	**	49
BS 2640.181 HT		26401810036	3 x 400 V	Res. Abrasão	5,60	3"	8X18	251	11	**	51
BS 2660.181 MT		26601810033	3 x 400 V	Res. Abrasão	10,00	6"	9X18	226	19	**	51
BS 2660.181 HT		26601810034	3 x 400 V	Res. Abrasão	10,00	3"	9X18	251	19	**	78
KS 2660.181 MT		26601810032	3 x 400 V	Res. Abrasão	10,00	storz 6"	9X18	234	19	**	78
BS 2660.181 SH		26601810042	3 x 400 V	Res. Abrasão	10,00	3"	9X18	276	19	**	78
BS 2670.181 MT		26701810019	3 x 400 V	Res. Abrasão	18,00	6"	10X20	226	32	**	140
BS 2670.181 HT		26701810021	3 x 400 V	Res. Abrasão	18,00	4"	10X20	251	32	**	141
BS 2125.181 HT		21251811052	3 x 400 V	Res. Abrasão	8,00	3"	6X50	233	15	**	80
BS 2201.012 MT		22010120002	3 x 400 V	Res. Abrasão	37,00	8"	15X45	234	65	**	280
BS 2201.012 MT		22010120007	3 x 400 V	Res. Abrasão	37,00	6"	15X45	234	65	**	280
BS 2201.012 HT		22010120005	3 x 400 V	Res. Abrasão	37,00	rosca 4"	15X46	259	65	**	240

FLYGT



Curvas de Selecção

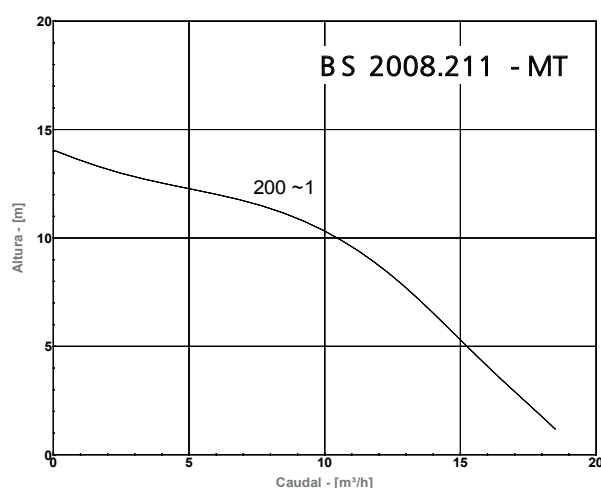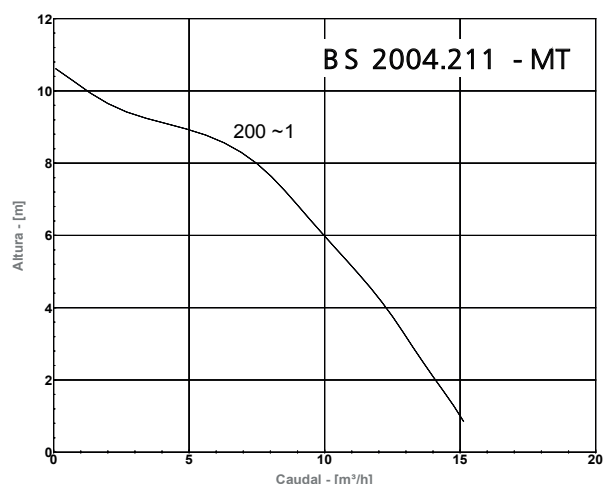

Curvas de Selecção

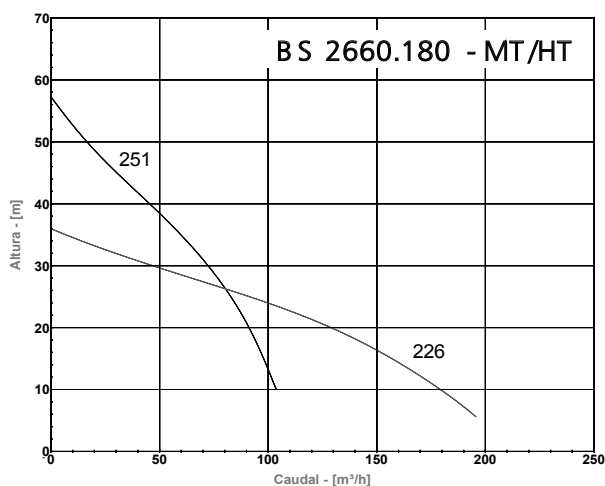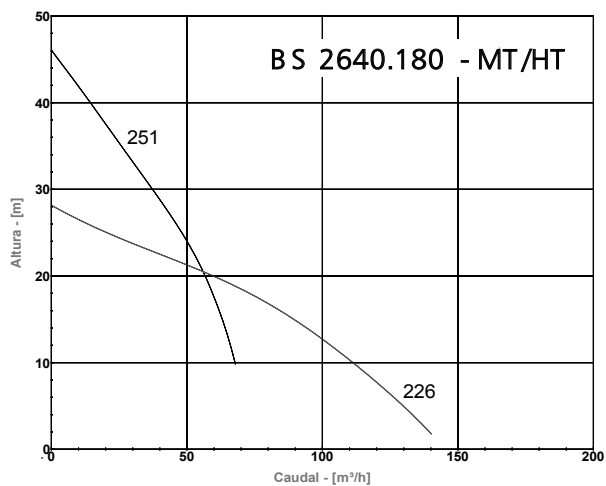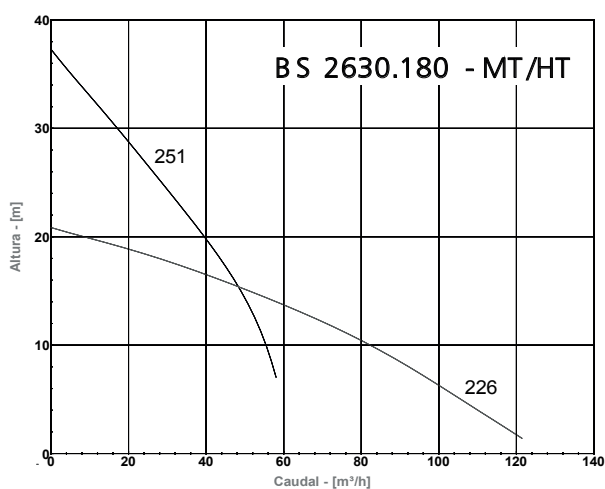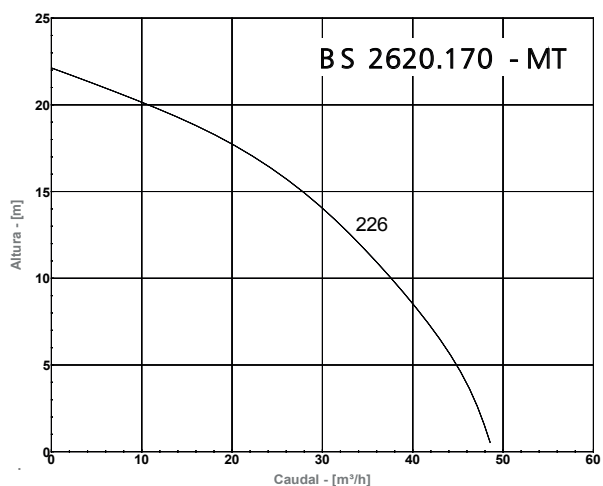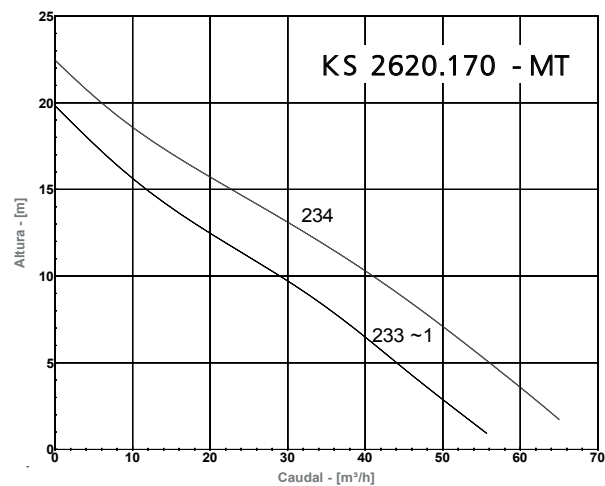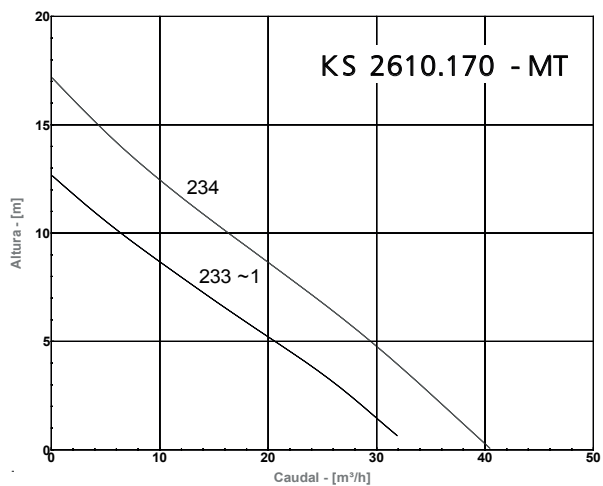

Curvas de Selecção

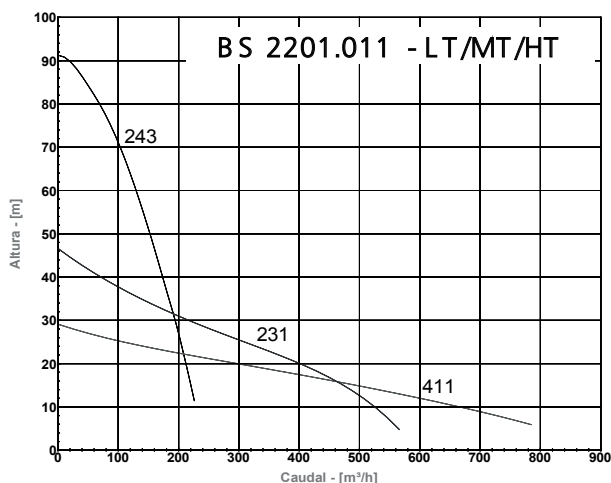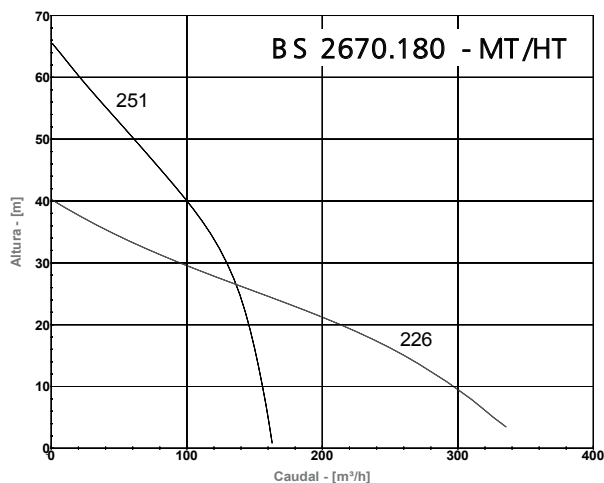

ACESSÓRIOS

Modelo		Código	Descrição
Arrancadores manuais 		6483612	START 350-400-A-532- (2,5 A - 4,0 A) - ficha 5 pólos - 32A
		6483613	START 350-400-A-532- (4 A - 6,3 A) - ficha 5 pólos - 32A
		6483614	START 350-400-A-532- (6,3 A - 9 A) - ficha 5 pólos - 32A
		6483615	START 350-400-A-532- (9 A - 12,5 A) - ficha 5 pólos - 32A
		6483616	START 350-400-A-532- (12,5 A - 16 A) - ficha 5 pólos - 32A
		6483617	START 350-400-A-532- (16 A - 20 A) - ficha 5 pólos - 32A
		6483618	START 350-400-A-532- (20 A - 25 A) - ficha 5 pólos - 32A
Reguladores de nível 		843065	Reguladores de nível NF-5 - 0,25 kg / 10m
		843071	Reguladores de nível NF-5 - 0,265 kg / 20m