

Modelo 3202

Electrobombas para águas residuais



Características

- Bomba submersível Flygt, com motor refrigerado pelo líquido circundante, possibilidade de instalação de camisa de refrigeração com Glicol.
- Corpo de bomba em ferro fundido GG 25, impulsor em ferro fundido GG 25, impulsor N em ferro fundido GG 25, endurecido HRC 45.
- Cabo eléctrico Subcab com 10 metros
- Classe de protecção IP68
- Classe de isolamento H (180°)




Modelo		Código	Tensão	Impulsor	Potência kW	DN Saída / Sólidos	Curva	Corrente A	(a)	Peso
Instalação fixa										
NP 3202.180 LT		32021802217	3 x 400 V	N	30,00	DN 300	---	612	59	790
NP 3202.180 LT		32021802019	3 x 400 V	N	37,00	DN 300	---	610	71	790
NP 3202.180 MT		32021801702	3 x 400 V	N	30,00	DN 200	---	433	54	580
NP 3202.180 HT		32021801956	3 x 400 V	N	37,00	DN 150	---	450	66	580

Curvas de Selecção

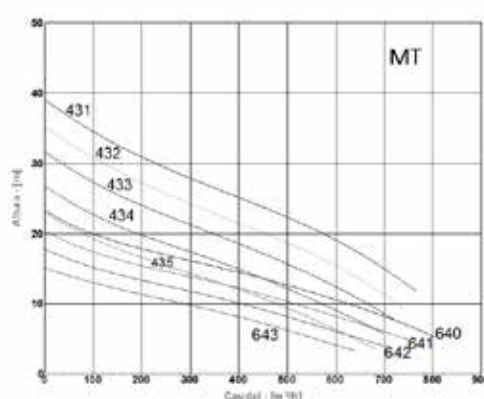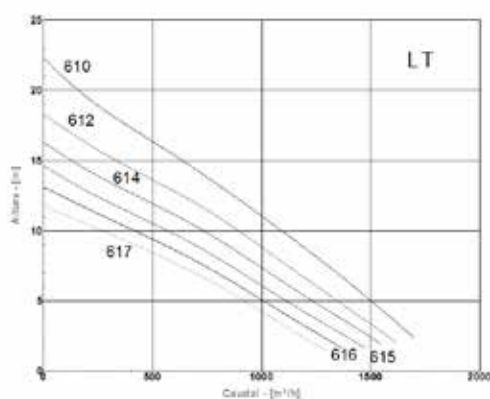

Curvas de Selecção

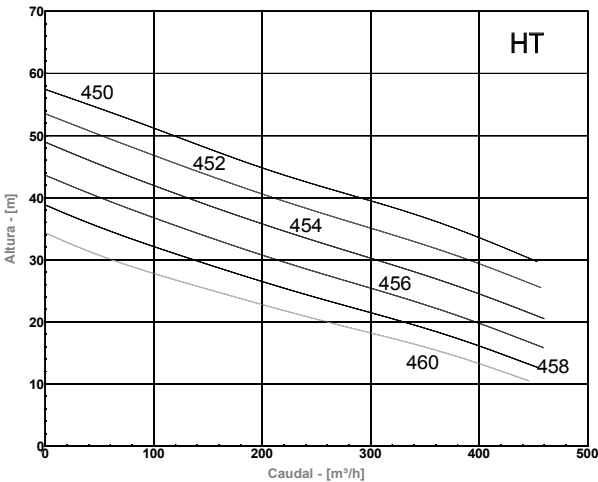

ACESSÓRIOS

Modelo		Código	Descrição
Acessórios de instalação fixa		6023306	Base de descarga DN 150
		3747606	Base de descarga DN 200
		4447301	Base de descarga DN 200/250
		6046101	Base de descarga DN 300
		6615400	Suporte superior de guias 3"
		829429	Corrente de elevação de 9 metros (Aço Inoxidável AISI 316L)
Válvula de não retorno		832021	Válvula de não retorno de bola de DN 150
		832022	Válvula de não retorno de bola de DN 200
		832023	Válvula de não retorno de bola de DN 250
		832024	Válvula de não retorno de bola de DN 300