

Modelo 3301

Electrobombas para águas residuais



Características

- Bomba submersível Flygt, com motor refrigerado pelo líquido circundante, possibilidade de instalação de camisa de refrigeração com Glicol.
- Corpo de bomba em ferro fundido GG 25, impulsor em ferro fundido GG 25, impulsor N em ferro fundido GG 25, endurecido HRC 45.
- Cabo eléctrico Subcab com 10 metros
- Classe de protecção IP68
- Classe de isolamento H (180°)





Modelo		Código	Tensão	Impulsor	Potência kW	DN Saída /Sólidos	Curva	Corrente A	(a)	Peso
Instalação fixa										
NP 3301.180 LT		33011800299	3 x 400 V	N	37,00	DN 350	---	810	80	1190
NP 3301.180 LT		33011800297	3 x 400 V	N	45,00	DN 300	---	622	93	1010
NP 3301.180 LT		33011800288	3 x 400 V	N	55,00	DN 300	---	620	113	1010
NP 3301.180 MT		33011800648	3 x 400 V	N	55,00	DN 250	---	630	113	930
NP 3301.180 HT		33011800291	3 x 400 V	N	55,00	DN 150	---	454	103	850
NP 3301.180 HT		33011800296	3 x 400 V	N	70,00	DN 150	---	450	132	850

Curvas de Selecção

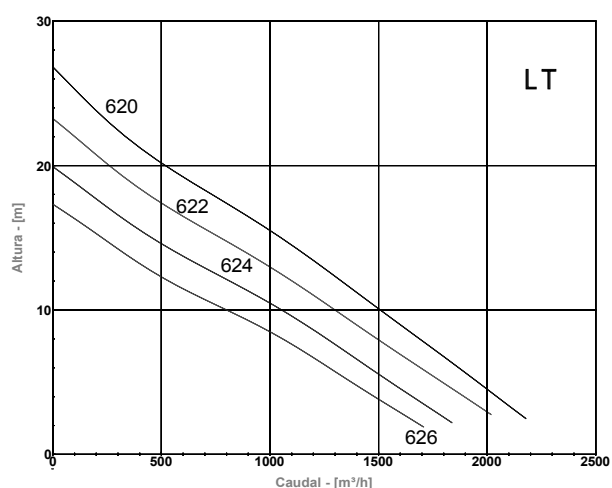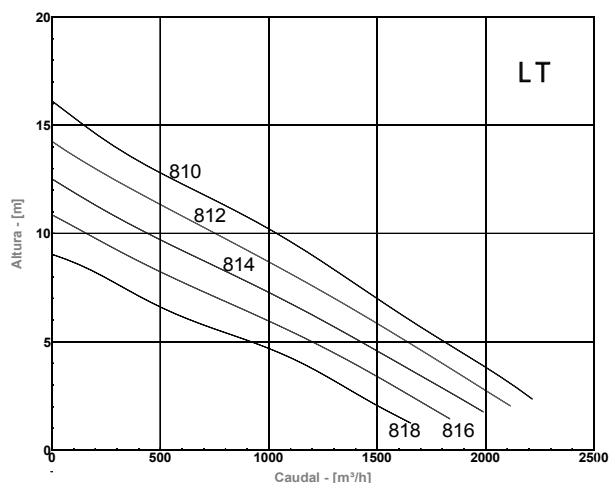

Curvas de Selecção

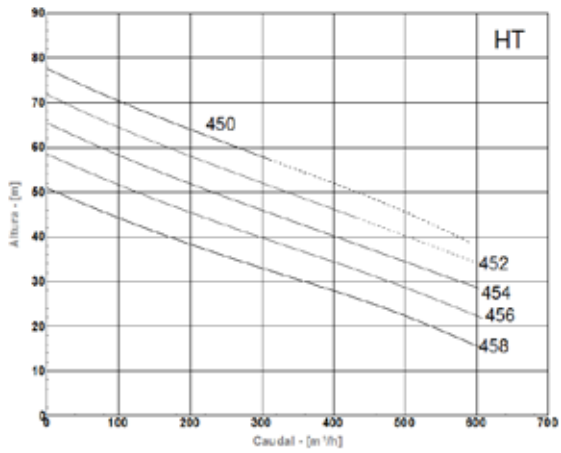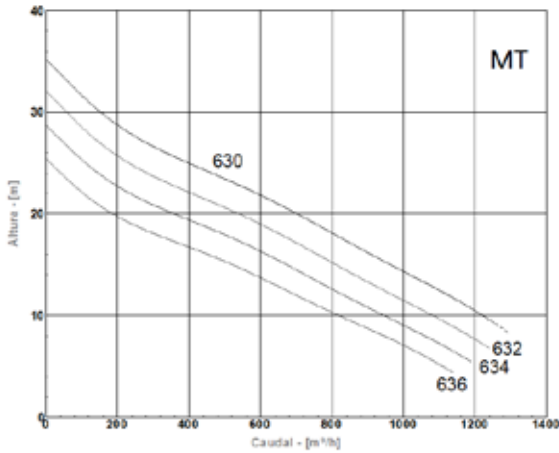

ACESSÓRIOS

Modelo		Código	Descrição
Acessórios de instalação fixa		6045606	Base de descarga DN 150
		6045901	Base de descarga DN 250
		6046101	Base de descarga DN 300
		3882701	Base de descarga DN 350
		6615400	Suporte superior de guias (para bases de descarga de DN 80 a DN 250)
		829429	Corrente de elevação de 9 metros (Aço Inoxidável AISI 316L)
Válvula de não retorno		832021	Válvula de não retorno de bola de DN 150
		832022	Válvula de não retorno de bola de DN 200
		832023	Válvula de não retorno de bola de DN 250
		832024	Válvula de não retorno de bola de DN 300
		832025	Válvula de não retorno de bola de DN 350