Modelo 3045

Electrobombas para águas residuais

Bomba submersível Flygt, com motor refrigerado pelo líquido circundante.

Características

- Bomba submersível Flygt, com motor refrigerado pelo líquido circundante.
- Corpo de bomba em ferro fundido GG 20, impulsor em poliamida 66
- Cabo eléctrico Subcab com 10 metros
- Classe de protecção IP68
- Classe de isolamento F (155°)

Modelo		Código	Tensão	Impulsor	Potência kW	DN Saída	/Sólidos	Curva	Corrente A	(a)	Peso
Instalação fixa											
CP 3045.181 HT		**30451816018**	3 x 400 V	Canal	1,20	ISO 2"	48	250	2,8	**	28
DP 3045.181 MT		**30451816021**	3 x 400 V	Vortex	1,20	ISO 2"	48	230	2,8	**	28
DP 3045.181 MT		**30451816022**	3 x 400 V	Vortex	1,20	ISO 2"	48	234	2,8	**	28
Instalação portátil											
CS 3045.181 HT		**30451816026**	1 x 220 V	Canal	0,75	ISO 2"	48	252	4,2	**	28
CS 3045.181 HT		**30451816024**	3 x 400 V	Canal	1,20	ISO 2"	48	250	2,8	**	28
DS 3045.181 MT		**30451816027**	1 x 220 V	Vortex	0,75	ISO 2"	48	234	4,2	**	28
DS 3045.181 MT		**30451816025**	3 x 400 V	Vortex	1,20	ISO 2"	48	230	2,8	**	28
DS 3045.181 MT		**30451816033**	3 x 400 V	Vortex	1,20	ISO 2"	48	234	2,8	**	28

Curvas de Selecção

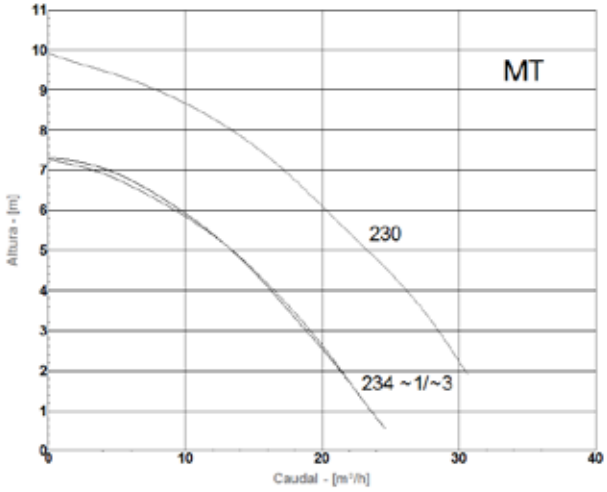

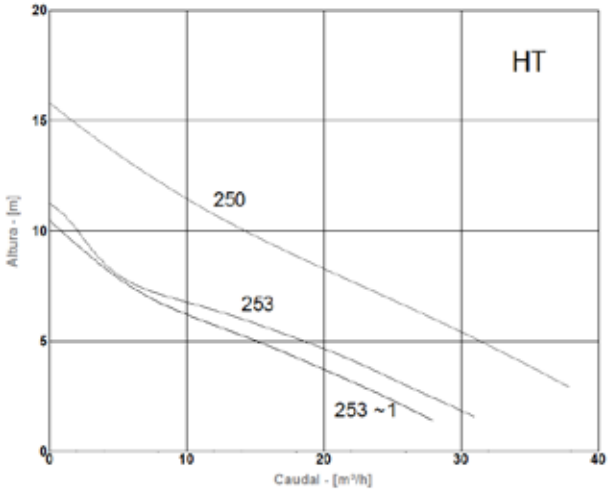

ACESSÓRIOS

Modelo		Código	Descrição
Acessórios de instalação fixa		**4865500**	Base de descarga 50mm / ISO G2"
		6697700	Suporte superior de guias 3/4" (para bases de descarga 50 mm)
		829429	Corrente de elevação de 9 metros (Aço Inoxidável AISI 316L)
Válvula de não retorno		**832038**	Válvula de não retorno de bola de 2" roscada.