

TELLARINI POMPE

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI TIPO JET SELF -PRIMING ELECTRIC PUMPS TYPE JET ELECTROPOMPES AUTOAMORCANTES TYPE JET



serie **ECC JET** Corrente Continua Direct Current Courant Continu

APPLICAZIONI

- Impianti di pressurizzazione su imbarcazioni
- Aspirazione e movimentazione di acqua potabile e acqua pulita in genere da serbatoi, pozzi anche in presenza di aria disciolta nel liquido quando si disponga di batterie come sorgente di alimentazione
- Lavaggio

CARATTERISTICHE

- Motore a corrente continua a 12 o 24 Volt con morsetteria, servizio continuo, protezione IP 23
- Pompa autoadescante fino a 8 metri di profondità
- Temperatura max del liquido 60° C
- Pressione max d'esercizio: 6 bar

MATERIALI

Corpo pompa: Acciaio inox AISI 304
Albero: Acciaio inox AISI 304
Diffusore: Materiale termoplastico
Girante: Materiale termoplastico
Tenuta meccanica: Ceramica/grafite/NBR

APPLICATIONS

- Booster units on board of ships
- Suction and transfer of drinkable or clean water from tanks or wells, also if some air is dissolved in the liquid when a battery is available as power supply
- Washing

SPECIFICATIONS

- Direct current motor 12 or 24 Volts with terminal board, continuous duty, protection IP 23
- Pump self-priming until 8 meters of depth
- Max temperature of the liquid 60° C
- Max operating pressure: 6 bar

MATERIALS

Pump body: stainless steel AISI 304
Shaft: stainless steel AISI 304
Diffuser: thermoplastic material
Impeller: thermoplastic material
Mechanical seal :Ceramic/graphite/NBR

APPLICATIONS



- Groupes hydrophores sur les bateaux
- Aspiration et transfert d'eau potable et, en général, d'eau propre de réservoirs, puits, canals, aussi en présence d'air dissous dans le liquide quand une batterie est disponible comme source d'alimentation.
- Lavage

CHARACTERISTIQUES

- Moteur à courant continu 12 ou 24 Volt avec boîte à bornes, protection IP 23, service continu
- Pompe autoamorçante jusqu'à 8 mètres de profondeur
- Température max du liquide 60° C
- Pression max d'usage: 6 bar

MATERIAUX

Corps de pompe: Acier inox AISI 304
Arbre: Acier inox AISI 304
Diffuseur: Matière plastique
Turbine: Matière plastique
Garniture mécanique: Céramique/graphite/NBR

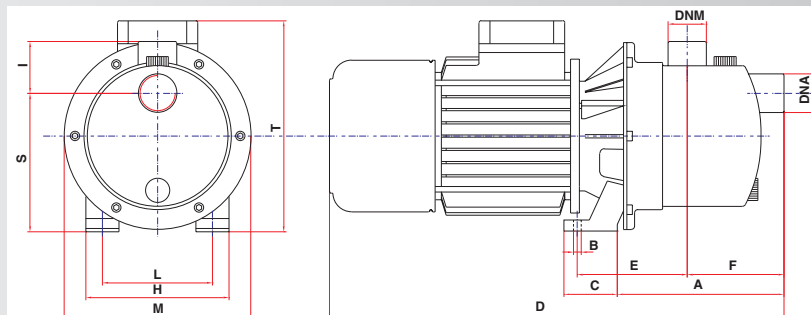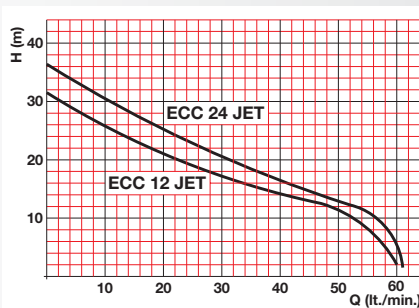

Art	Tipo Type	Volt	HP	Giri R.p.m Tours	Corrente Current Intensité (A)	PORTATA - CAPACITY DEBIT (LT/MIN)			
						1 m	10 m	20 m	30 m
528	ECC 12 JET	12	0.7	2650	35	61	53	23	2
529	ECC 24 JET	24	0.7	2700	19	61	56	32	11

A	165	DNM	1" F	L	100
B	7	E	105	M	170
C	45	F	90	S	125
D	409	H	130	T	190
DNA	1" F	I	45	kg	7.9

Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche senza obbligo di preavviso - We reserve the right to make modifications without prior notice - Sous réserve de modifications sans avis préalable

GRUPPI AUTOCLAVE A CORRENTE CONTINUA BOOSTER UNITS IN DIRECT CURRENT GROUPES HYDROPHORES A COURANT CONTINU

serie **GA**

Serie GA con serbatoio in acciaio verniciato
Series GA with tank in painted steel
Série GA avec réservoir en acier verni

serie **GAX**

Serie GAX con serbatoio in acciaio inox
Series GAX with tank in stainless steel
Série GAX avec réservoir en acier inox



APPLICAZIONI

- Impianti di pressurizzazione su imbarcazioni
- Impianti di pressurizzazione domestici
- Quando la sorgente di alimentazione disponibile è una batteria


APPLICATIONS

- Booster units on board of ships
- Booster units for cottages
- When the available power supply is a battery


APPLICATIONS

- Groupes hydrophores sur les bateaux
- Groupes hydrophores pour chalets
- Quand l'énergie électrique disponible est celle d'une batterie

Rif	Particolare - Part - Pièce
1	Serbatoio - Tank - Réservoir
2	Pompa - Pump - Pompe
3	Manometro - Manometer - Manomètre
4	Raccordo a 5 vie - 5 way fitting - Raccord à 5 sorties
5	Pressostato - Manostat - Pressiostat 1.4 - 2.8 bar
6	Tubo flessibile - Flexible pipe - Tuyau flexible
7	Valvola - Valve - Valve
8	Cavo butile 2.5 mt. - Cable 2.5 mt. - Cable 2.5 mt.

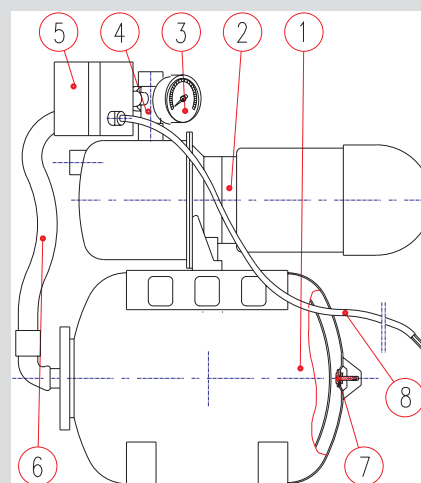

Art.	Serie Series	Volt	Corrente Current Intensité (A)	Pompa tipo Pump type Type pompe	Serbatoio Tank Réservoir
1028	GA 12 JET	12	35	ECC 12 JET	20 lt
1029	GA 24 JET	24	19	ECC 24 JET	20 lt.
1028 X	GAX 12 JET	12	35	ECC 12 JET	20 lt. INOX
1029 X	GAX 24 JET	24	19	ECC 24 JET	20 lt. INOX

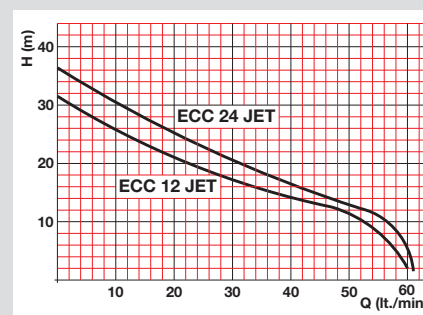

Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche senza obbligo di preavviso - We reserve the right to make modifications without prior notice - Sous réserve de modifications sans avis préalable

TELLARINI POMPE S.n.c. di G. Tellarini & C. - Via E. Majorana, 4 - 48022 LUGO (RAVENNA) - ITALIA
Tel. (+39) 0545 22508 - Fax (+39) 0545 32362 - E-mail tellarini@tellarini.com - <http://www.tellarini.com>