

Bombas submersíveis para furos de 4"

APLICACÕES

- Fornecimento de água desde furo de 4"
- Aspersão, rega, fornecimento de água, grupos contra incêndios
- Fontes e ornamentação

CARACTERÍSTICAS

- Caudal: até 21 m³/h
- HMT: até 340 m
- Potência: de 0,25 a 7,5 kW
- Temperatura máxima do líquido bombeado: 35°C
- Máxima profundidade de imersão: 150 m
- Quantidade máxima de areia suspensão 150 g/m³
- Corpo da bomba, veio, acoplamento válvula de retenção integrada em aço inoxidável AISI 304
- Impulsor: tecnopolímero
- Motor:
 - Possibilidade de acoplamento com motores 4OS (banho de óleo) e L4C (banho de água)
 - Camisa e veio em aço inox AISI 304
 - Classe de protecção: IP 68
 - 2 pólos - 50 Hz - Monofásica 230 V ou Trifásica 400 V
 - Protecção térmica com rearme automático incorporado na versão monofásica.



Vantagens produto

- ▷ **Desenho Flutuante do impulsor para garantir uma muito boa resistência à abrasão e uma elevada resistência ao bloqueio**
- ▷ **Corpo da válvula e boca de Ligação em aço inoxidável**
- ▷ **Válvula de retenção integrada**
- ▷ **Funcionamento submerso que elimina os problemas de arranque e ruídos**
- ▷ **Não existe risco de gelo**
- ▷ **Fácil instalação e manutenção**

Mais informações :
www.lowara.pt

REFERÊNCIAS E PREÇOS


GS 4" - Bombas sem motor

Modelo	Referência Hidráulica sem motor		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
1GSL02	102050081		Rp 1" ¼	0,25	0,33	3
1GSL03	102050082		Rp 1" ¼	0,37	0,5	4
1GSL05	102050083		Rp 1" ¼	0,55	0,75	5,2
1GSL07	102050084		Rp 1" ¼	0,75	1	6,2
1GSL11	102050570		Rp 1" ¼	1,1	1,5	9
1GSL15	102050580		Rp 1" ¼	1,5	2	12


GS 4" - Bombas sem motor

Modelo	Referência Hidráulica sem motor		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
2GS02	102050100		Rp 1" ¼	0,25	0,33	2,6
2GS03	102050110		Rp 1" ¼	0,37	0,5	3,1
2GS05	102050120		Rp 1" ¼	0,55	0,75	3,7
2GS07	102050130		Rp 1" ¼	0,75	1	4,5
2GS11	102050140		Rp 1" ¼	1,1	1,5	5,5
2GS15	102050150		Rp 1" ¼	1,5	2	7,3
2GS22	102050600		Rp 1" ¼	2,2	3	9,8
2GS30	102050610		Rp 1" ¼	3	4	12,4

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

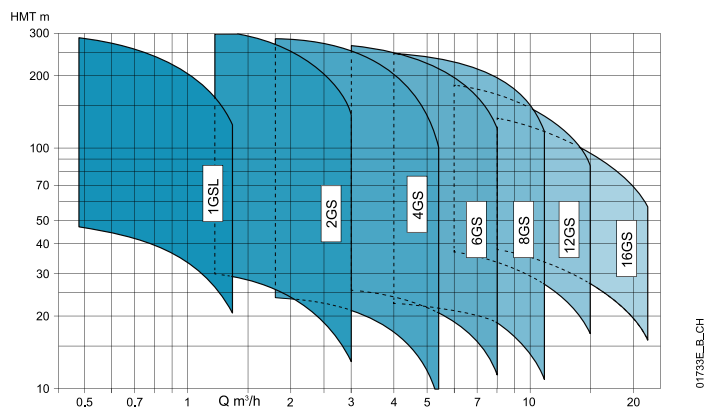

- 1 = Bomba
- 2 = Motor
- 3 = Quadro eléctrico
- 4 = Cabo motor
- 5 = Manga termo-retrátil e caixa de conexões
- 6 = Eléctrodo
- 7 = Cabo unifilar
- 8 = Válvula de esfera
- 9 = Válvula inox
- 10 = União 5 vias
- 11 = Manómetro
- 12 = Contactor manométrico
- 13 = Depósito pressurizado
- 14 = Braçadeira suspensão + cabo de suspensão

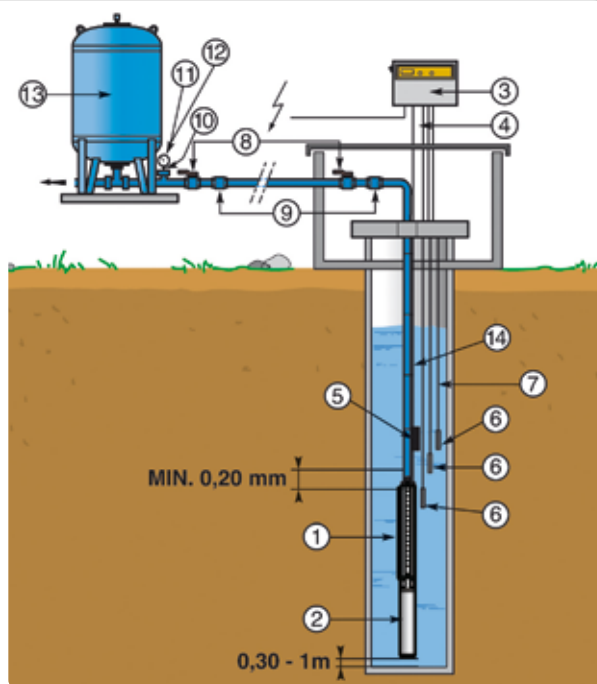

CAUDAIS DETALHADOS

eGS - Bombas submersíveis para furos de 4"

Modelo	Potência		Caudal (m³/h)					
	kW	hp	0	0,5	0,6	0,9	1,2	1,35
			H = M.C.A.					
1GSL02	0,37	0,5	53	46,6	45	37	27	20,6
1GSL03	0,37	0,5	79,4	69,9	67	55	40	30,9
1GSL05	0,55	0,75	119	105	100	83	60	46,3
1GSL07	0,75	1	159	140	133	110	80	61,7
1GSL11	1,1	1,5	232	204	194	160	116	90
1GSL15	1,5	2	324	285	272	224	163	126

eGS - Bombas submersíveis para furos de 4"

Modelo	Potência		Caudal (m³/h)					
	kW	hp	0	1,2	1,5	1,8	2,4	3
			H = M.C.A.					
2GS02	0,55	0,75	33	30	28	26	20	13
2GS03	0,75	1	47	42	40	36	29	19
2GS05	1,1	1,5	67	60	56	52	41	27
2GS07	1,5	2	93	83	79	73	57	37
2GS11	2,2	3	133	119	113	104	82	53
2GS15	3	4	187	167	158	146	115	74
2GS22	4	5,5	267	238	226	208	164	106
2GS30	5,5	7,5	347	309	294	271	213	138

REFERÊNCIAS E PREÇOS

GS 4'' - Bombas sem motor

Modelo	Referência Hidráulica sem motor		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
4GS03	102050210		Rp 1" ¼	0,37	0,5	2,7
4GS05	102050220		Rp 1" ¼	0,55	0,75	3,3
4GS07	102050230		Rp 1" ¼	0,75	1	3,7
4GS11	102050240		Rp 1" ¼	1,1	1,5	4,7
4GS15	102050250		Rp 1" ¼	1,5	2	6
4GS22	102050260		Rp 1" ¼	2,2	3	7,9
4GS30	102050630		Rp 1" ¼	3	4	10
4GS40	102050640		Rp 1" ¼	4	5,5	12,5

GS 4'' - Bombas sem motor

Modelo	Referência Hidráulica sem motor		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
6GS05	102030300		Rp 1" ¼	0,55	0,75	4
6GS07	102030310		Rp 1" ¼	0,75	1	4,5
6GS11	102030320		Rp 1" ¼	1,1	1,5	5,5
6GS15	102030330		Rp 1" ¼	1,5	2	7,2
6GS22	102030340		Rp 1" ¼	2,2	3	9,7
6GS30	102030350		Rp 1" ¼	3	4	12
6GS40R	102030365		Rp 1" ¼	4	5,5	20
6GS40	102030360		Rp 1" ¼	4	5,5	15,2
6GS55R	102030375		Rp 1" ¼	5,5	7,5	20
6GS55	102030370		Rp 1" ¼	5,5	7,5	20

GS 4'' - Bombas sem motor

Modelo	Referência Hidráulica sem motor		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
8GS07	102030400		Rp 2"	0,7	1	3,2
8GS11	102030410		Rp 2"	1,1	1,5	3,8
8GS15	102030420		Rp 2"	1,5	2	4,5
8GS22	102030430		Rp 2"	2,2	3	6
8GS30	102030440		Rp 2"	3	4	7,8
8GS40	102030450		Rp 2"	4	5,5	9,6
8GS55R	102030465		Rp 2"	5,5	7,5	12,8
8GS55	102030460		Rp 2"	5,5	7,5	12,8
8GS75R	102030475		Rp 2"	7,5	10	16,2
8GS75	102030470		Rp 2"	7,5	10	16,2

GS 4'' - Bombas sem motor

Modelo	Referência Hidráulica sem motor		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
12GS11	102030490		Rp 2"	1,1	1,5	5,2
12GS15	102030500		Rp 2"	1,5	2	7,9
12GS22	102030510		Rp 2"	2,2	3	5,2
12GS30	102030520		Rp 2"	3	4	7,9
12GS40	102030530		Rp 2"	4	5,5	10
12GS55R	102030545		Rp 2"	5,5	7,5	12,6
12GS55	102030540		Rp 2"	5,5	7,5	16,8
12GS75	102030550		Rp 2"	7,5	10	20,9

GS 4'' - Bombas sem motor

Modelo	Referência Hidráulica sem motor		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
16GS15	102030590		Rp 2"	1,5	2	7,7
16GS22	102030620		Rp 2"	2,2	3	7,7
16GS30	102030630		Rp 2"	3	4	9,7
16GS40	102030640		Rp 2"	4	5,5	12,4
16GS55R	102030655		Rp 2"	5,5	7,5	21
16GS55	102030650		Rp 2"	5,5	7,5	16,5

CAUDAIS DETALHADOS

eGS - Bombas submersíveis para furos de 4"

Modelo	Potencia		Caudal (m³/h)					
	kW	hp	0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4
			H = M.C.A.					
4GS03	0,37	0,5	27	24	23	19	13	9
4GS05	0,55	0,75	47	42	40	33	22	15
4GS07	0,75	1	60	54	51	42	28	19
4GS11	1,1	1,5	94	84	80	66	44	30
4GS15	1,5	2	127	114	108	89	60	40
4GS22	2,2	3	181	162	154	127	85	57
4GS30	3	4	228	204	194	160	107	72
4GS40	4	5,5	321	288	274	226	151	102

eGS - Bombas submersíveis para furos de 4"

Modelo	Potencia		Caudal (m³/h)					
	kW	hp	0	2,8	4,2	5,4	6,6	7,8
			H = M.C.A.					
6GS05	0,55	0,75	30,6	27	24,6	21,6	17,7	12,8
6GS07	0,75	1	48,2	37,8	34,4	30,3	24,8	17,9
6GS11	1,1	1,5	61,9	54,3	49,6	43,9	36,1	26,4
6GS15	1,5	2	86,7	76,1	69,5	61,4	50,6	36,9
6GS22	2,2	3	132	117,5	107,9	95,6	78,7	57,1
6GS30	3	4	182,5	162,4	149,2	132,2	108,8	79
6GS40R	4	5,5	211	187,8	172,5	152,8	125,8	91,3
6GS40	4	5,5	243	216,3	198,7	176	144,8	105,2
6GS55R	5,5	7,5	281,4	250,4	230,1	203,8	167,7	121,8
6GS55	5,5	7,5	332,6	296	271,9	240,8	198,2	143

eGS - Bombas submersíveis para furos de 4"

Modelo	Potencia		Caudal (m³/h)					
	kW	hp	0	3,5	5,4	7,2	8,4	9,6
			H = M.C.A.					
8GS07	0,7	1	32,9	29,1	26,6	22,9	19,5	15,3
8GS11	1,1	1,5	46	40,7	37,2	32	27,3	21,4
8GS15	1,5	2	65,8	58,2	53,1	45,7	39	30,6
8GS22	2,2	3	99	88,4	81,2	70	60	47,4
8GS30	3	4	138	123,2	113,2	97,8	83,6	66,1
8GS40	4	5,5	188,9	168,7	154,9	133,9	114,4	90,5
8GS55R	5,5	7,5	224,3	201,9	186,6	162,8	140	110,5
8GS55	5,5	7,5	258,3	232,4	214,8	187,5	161,2	127,3
8GS75R	7,5	10	299,1	269,1	248,7	214,1	186,6	147,4
8GS75	7,5	10	339,9	305,8	282,7	246,7	212,1	167,5

eGS - Bombas submersíveis para furos de 4"

Modelo	Potencia		Caudal (m³/h)						
	kW	hp	0	6	9	10,5	12	13,5	15
			H = M.C.A.						
12GS11	1,1	1,5	36,6	31,2	26,1	22,7	18,6	13,9	8,5
12GS15	1,5	2	52,3	44,5	37,3	32,4	26,6	19,8	12,1
12GS22	2,2	3	75,9	66,9	58,2	52,1	44,8	36,5	27,2
12GS30	3	4	102,4	90	78,8	71	61,5	50,3	37,6
12GS40	4	5,5	135,5	119,5	103,9	93,1	80,1	65,1	48,5
12GS55R	5,5	7,5	161,7	142,1	124,4	112	97	79,4	59,3
12GS55	5,5	7,5	188,7	165,8	145,2	130,7	113,2	92,7	69,2
12GS75	7,5	10	231,8	203,7	178,4	160,6	139,1	113,8	85,1

eGS - Bombas submersíveis para furos de 4"

Modelo	Potencia		Caudal (m³/h)						
	kW	hp	0	8	10,8	13,6	16,4	19,5	22
			H = M.C.A.						
16GS15	1,5	2	38	33,2	29,8	25,6	20,7	15,2	9,2
16GS22	2,2	3	56,9	49,8	44,7	38,3	31	22,8	13,9
16GS30	3	4	75,6	65,7	59	51	41,9	31,7	20,3
16GS40	4	5,5	98	83,8	74,7	64,4	53,1	40,3	25,3
16GS55R	5,5	7,5	120	104,3	93,7	81	66,6	50,3	32,2
16GS55	5,5	7,5	142	123,4	110,8	95,9	78,8	59,6	38,1

REFERÊNCIAS E PREÇOS

GS 4" - Eletrobombas monofásicas com motor 4OS

Modelo	Referência Electrobomba		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
1GSL02M-4OS	104070010		Rp 1" ¼	0,25	0,33	12
1GSL03M-4OS	104070020		Rp 1" ¼	0,37	0,5	14
1GSL05M-4OS	104070030		Rp 1" ¼	0,55	0,75	16
1GSL07M-4OS	104070040		Rp 1" ¼	0,75	1	19
1GSL11M-4OS	104070050		Rp 1" ¼	1,1	1,5	23
1GSL15M-4OS	104070060		Rp 1" ¼	1,5	2	27

Modelo	Referência Electrobomba		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
2GS02M-4OS	104070090		Rp 1" ¼	0,25	0,33	10
2GS03M-4OS	104070100		Rp 1" ¼	0,37	0,5	12
2GS05M-4OS	104070110		Rp 1" ¼	0,55	0,75	15
2GS07M-4OS	104070120		Rp 1" ¼	0,75	1	16
2GS11M-4OS	104070130		Rp 1" ¼	1,1	1,5	18
2GS15M-4OS	104070140		Rp 1" ¼	1,5	2	22
2GS22M-4OS	104070150		Rp 1" ¼	2,2	3	27

GS 4" - Eletrobombas monofásicas com motor 4OS

Modelo	Referência Electrobomba		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
4GS03M-4OS	104070180		Rp 1" ¼	0,37	0,5	11
4GS05M-4OS	104070190		Rp 1" ¼	0,55	0,75	14
4GS07M-4OS	104070200		Rp 1" ¼	0,75	1	15
4GS11M-4OS	104070210		Rp 1" ¼	1,1	1,5	17
4GS15M-4OS	104070220		Rp 1" ¼	1,5	2	22
4GS22M-4OS	104070230		Rp 1" ¼	2,2	3	27

Modelo	Referência Electrobomba		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
6GS05M-4OS	104060260		Rp 1" ¼	0,55	0,75	15
6GS07M-4OS	104060270		Rp 1" ¼	0,75	1,1	17
6GS11M-4OS	104060280		Rp 1" ¼	1,1	1,5	18
6GS15M-4OS	104060290		Rp 1" ¼	1,5	2	22
6GS22M-4OS	104060300		Rp 1" ¼	2,2	3	28

Modelo	Referência Electrobomba		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
8GS07M/B-4OS	104060330		Rp 2"	0,75	1	15
8GS11M/B-4OS	104060340		Rp 2"	1,1	1,5	17
8GS15M/B-4OS	104060350		Rp 2"	1,5	2	20
8GS22M/B-4OS	104060360		Rp 2"	2,2	3	23

CAUDAIS DETALHADOS

eGS - Bombas submersíveis para furos de 4"

Modelo	Potência		Caudal (m³/h)					
	kW	hp	0	0,5	0,6	0,9	1,2	1,35
			H = M.C.A.					
1GSL02	0,37	0,5	53	46,6	45	37	27	20,6
1GSL03	0,37	0,5	79,4	69,9	67	55	40	30,9
1GSL05	0,55	0,75	119	105	100	83	60	46,3
1GSL07	0,75	1	159	140	133	110	80	61,7
1GSL11	1,1	1,5	232	204	194	160	116	90
1GSL15	1,5	2	324	285	272	224	163	126

eGS - Bombas submersíveis para furos de 4"

Modelo	Potência		Caudal (m³/h)					
	kW	hp	0	1,2	1,5	1,8	2,4	3
			H = M.C.A.					
2GS02	0,55	0,75	33	30	28	26	20	13
2GS03	0,75	1	47	42	40	36	29	19
2GS05	1,1	1,5	67	60	56	52	41	27
2GS07	1,5	2	93	83	79	73	57	37
2GS11	2,2	3	133	119	113	104	82	53
2GS15	3	4	187	167	158	146	115	74
2GS22	4	5,5	267	238	226	208	164	106
2GS30	5,5	7,5	347	309	294	271	213	138

eGS - Bombas Submersíveis para furos de 4"

Modelo	Potência		Caudal (m³/h)					
	kW	hp	0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4
			H = M.C.A.					
4GS03	0,37	0,5	27	24	23	19	13	9
4GS05	0,55	0,75	47	42	40	33	22	15
4GS07	0,75	1	60	54	51	42	28	19
4GS11	1,1	1,5	94	84	80	66	44	30
4GS15	1,5	2	127	114	108	89	60	40
4GS22	2,2	3	181	162	154	127	85	57
4GS30	3	4	228	204	194	160	107	72
4GS40	4	5,5	321	288	274	226	151	102

eGS - Bombas Submersíveis para furos de 4"

Modelo	Potência		Caudal (m³/h)					
	kW	hp	0	2,8	4,2	5,4	6,6	7,8
			H = M.C.A.					
6GS05	0,55	0,75	30,6	27	24,6	21,6	17,7	12,8
6GS07	0,75	1	48,2	37,8	34,4	30,3	24,8	17,9
6GS11	1,1	1,5	61,9	54,3	49,6	43,9	36,1	26,4
6GS15	1,5	2	86,7	76,1	69,5	61,4	50,6	36,9
6GS22	2,2	3	132	117,5	107,9	95,6	78,7	57,1
6GS30	3	4	182,5	162,4	149,2	132,2	108,8	79
6GS40R	4	5,5	211	187,8	172,5	152,8	125,8	91,3
6GS40	4	5,5	243	216,3	198,7	176	144,8	105,2
6GS55R	5,5	7,5	281,4	250,4	230,1	203,8	167,7	121,8
6GS55	5,5	7,5	332,6	296	271,9	240,8	198,2	143

eGS - Bombas Submersíveis para furos de 4"

Modelo	Potência		Caudal (m³/h)					
	kW	hp	0	3,5	5,4	7,2	8,4	9,6
			H = M.C.A.					
8GS07	0,7	1	32,9	29,1	26,6	22,9	19,5	15,3
8GS11	1,1	1,5	46	40,7	37,2	32	27,3	21,4
8GS15	1,5	2	65,8	58,2	53,1	45,7	39	30,6
8GS22	2,2	3	99	88,4	81,2	70	60	47,4
8GS30	3	4	138	123,2	113,2	97,8	83,6	66,1
8GS40	4	5,5	188,9	168,7	154,9	133,9	114,4	90,5
8GS55R	5,5	7,5	224,3	201,9	186,6	162,8	140	110,5
8GS55	5,5	7,5	258,3	232,4	214,8	187,5	161,2	127,3
8GS75R	7,5	10	299,1	269,1	248,7	214,1	186,6	147,4
8GS75	7,5	10	339,9	305,8	282,7	246,7	212,1	167,5

REFERÊNCIAS E PREÇOS

GS 4" - Eletrobombas monofásicas com motor 4OS

Modelo	Referência Electrobomba		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
12GS11M-4OS	104060390		Rp 2"	1,1	1,5	24
12GS15M-4OS	104060400		Rp 2"	1,5	2	24
12GS22M-4OS	104060410		Rp 2"	2,2	3	25

Modelo	Referência Electrobomba		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
16GS15M/B-4OS	104060430		Rp 2"	1,5	2	20
16GS22M/B-4OS	104060440		Rp 2"	2,2	3	24

GS 4" - Eletrobombas monofásicas com motor L4C

Modelo	Referência Electrobomba		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
1GSL02M-L4C	104150020		Rp 1" ¼	0,25	0,33	14
1GSL03M-L4C	104150040		Rp 1" ¼	0,37	0,50	14
1GSL05M-L4C	104150060		Rp 1" ¼	0,55	0,75	16
1GSL07M-L4C	104150080		Rp 1" ¼	0,75	1,1	19
1GSL11M-L4C	104150100		Rp 1" ¼	1,1	1,5	23
1GSL15M-L4C	104150120		Rp 1" ¼	1,5	2	27

Modelo	Referência Electrobomba		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
2GS02M-L4C	104150140		Rp 1" ¼	0,25	0,33	12
2GS03M-L4C	104150160		Rp 1" ¼	0,37	0,50	12
2GS05M-L4C	104150180		Rp 1" ¼	0,55	0,75	15
2GS07M-L4C	104150200		Rp 1" ¼	0,75	1,1	16
2GS11M-L4C	104150220		Rp 1" ¼	1,1	1,5	18
2GS15M-L4C	104150240		Rp 1" ¼	1,5	2	22
2GS22M-L4C	104150260		Rp 1" ¼	2,2	3	27

Modelo	Referência Electrobomba		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
4GS03M-L4C	104150280		Rp 1" ¼	0,37	0,50	12
4GS05M-L4C	104150300		Rp 1" ¼	0,55	0,75	14
4GS07M-L4C	104150320		Rp 1" ¼	0,75	1,1	16
4GS11M-L4C	104150340		Rp 1" ¼	1,1	1,5	19
4GS15M-L4C	104150360		Rp 1" ¼	1,5	2	23
4GS22M-L4C	104150380		Rp 1" ¼	2,2	3	27

Modelo	Referência Electrobomba		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
6GS05M-L4C	104152600		Rp 1" ¼	0,55	0,75	15
6GS07M-L4C	104152610		Rp 1" ¼	0,75	1,1	17
6GS11M-L4C	104152620		Rp 1" ¼	1,1	1,5	18
6GS15M-L4C	104152630		Rp 1" ¼	1,5	2	22
6GS22M-L4C	104152640		Rp 1" ¼	2,2	3	28

Modelo	Referência Electrobomba		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
8GS07M/B-L4C	104152700		Rp 2"	0,75	1,1	15
8GS11M/B-L4C	104152710		Rp 2"	1,1	1,5	17
8GS15M/B-L4C	104152720		Rp 2"	1,5	2	20
8GS22M/B-L4C	104152730		Rp 2"	2,2	3	23
8GS40M/B-L4C	104152740		Rp 2"	4	5,5	26

Modelo	Referência Electrobomba		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
12GS15M-L4C	104152780		Rp 2"	1,5	2	24
12GS22M-L4C	104152790		Rp 2"	2,2	3	25
12GS40M-L4C	104152800		Rp 2"	4	5,5	45

Modelo	Referência Electrobomba		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
16GS15M/B-L4C	104152810		Rp 2"	1,5	2	23
16GS22M/B-L4C	104152820		Rp 2"	2,2	3	24
16GS40M/B-L4C	104152830		Rp 2"	4	5,5	40

CAUDAIS DETALHADOS

eGS - Bombas Submersíveis para furos de 4"

Modelo	Potência		Caudal (m³/h)						
	kW	hp	0	6	9	10,5	12	13,5	15
			H = M.C.A.						
12GS11	1,1	1,5	36,6	31,2	26,1	22,7	18,6	13,9	8,5
12GS15	1,5	2	52,3	44,5	37,3	32,4	26,6	19,8	12,1
12GS22	2,2	3	75,9	66,9	58,2	52,1	44,8	36,5	27,2
12GS30	3	4	102,4	90	78,8	71	61,5	50,3	37,6
12GS40	4	5,5	135,5	119,5	103,9	93,1	80,1	65,1	48,5
12GS55R	5,5	7,5	161,7	142,1	124,4	112	97	79,4	59,3
12GS55	5,5	7,5	188,7	165,8	145,2	130,7	113,2	92,7	69,2
12GS75	7,5	10	231,8	203,7	178,4	160,6	139,1	113,8	85,1

eGS - Bombas Submersíveis para furos de 4"

Modelo	Potência		Caudal (m³/h)						
	kW	hp	0	8	10,8	13,6	16,4	19,5	22
			H = M.C.A.						
16GS15	1,5	2	38	33,2	29,8	25,6	20,7	15,2	9,2
16GS22	2,2	3	56,9	49,8	44,7	38,3	31	22,8	13,9
16GS30	3	4	75,6	65,7	59	51	41,9	31,7	20,3
16GS40	4	5,5	98	83,8	74,7	64,4	53,1	40,3	25,3
16GS55R	5,5	7,5	120	104,3	93,7	81	66,6	50,3	32,2
16GS55	5,5	7,5	142	123,4	110,8	95,9	78,8	59,6	38,1

REFERÊNCIAS E PREÇOS

GS 4" - Eletrobombas trifásicas com motor 4OS

Modelo	Referência Electrobomba		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
1GSL03T-4OS	104070550		Rp 1" ¼	0,37	0,5	11
1GSL05T-4OS	104070560		Rp 1" ¼	0,55	0,75	13
1GSL07T-4OS	104070570		Rp 1" ¼	0,75	1,1	15
1GSL11T-4OS	104070580		Rp 1" ¼	1,1	1,5	16
1GSL15T-4OS	104070590		Rp 1" ¼	1,5	2	21

Modelo	Referência Electrobomba		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
2GS03T-4OS	104070670		Rp 1" ¼	0,37	0,5	11
2GS05T-4OS	104070680		Rp 1" ¼	0,55	0,75	13
2GS07T-4OS	104070690		Rp 1" ¼	0,75	1,1	15
2GS11T-4OS	104070700		Rp 1" ¼	1,1	1,5	16
2GS15T-4OS	104070710		Rp 1" ¼	1,5	2	21
2GS22T-4OS	104070720		Rp 1" ¼	2,2	3	25
2GS30T-4OS	104070730		Rp 1" ¼	3	4	37

Modelo	Referência Electrobomba		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
4GS03T-4OS	104070840		Rp 1" ¼	0,37	0,5	10
4GS05T-4OS	104070850		Rp 1" ¼	0,55	0,75	13
4GS07T-4OS	104070860		Rp 1" ¼	0,75	1,1	13
4GS11T-4OS	104070870		Rp 1" ¼	1,1	1,5	16
4GS15T-4OS	104070880		Rp 1" ¼	1,5	2	18
4GS22T-4OS	104070890		Rp 1" ¼	2,2	3	23
4GS30T-4OS	104070900		Rp 1" ¼	3	4	24
4GS40T-4OS	104070910		Rp 1" ¼	4	5,5	28

Modelo	Referência Electrobomba		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
6GS05T-4OS	104061020		Rp 1" ¼	0,55	0,75	13
6GS07T-4OS	104061030		Rp 1" ¼	0,75	1,1	15
6GS11T-4OS	104061040		Rp 1" ¼	1,1	1,5	16
6GS15T-4OS	104061050		Rp 1" ¼	1,5	2	19
6GS22T-4OS	104061060		Rp 1" ¼	2,2	3	24
6GS30T-4OS	104061070		Rp 1" ¼	3	4	36
6GS40RT-4OS	104061085		Rp 1" ¼	4	7,5	46
6GS40T-4OS	104061080		Rp 1" ¼	4	5,5	36
6GS55RT-4OS	104061095		Rp 1" ¼	5,5	5,5	36
6GS55T-4OS	104061090		Rp 1" ¼	5,5	7,5	46

Modelo	Referência Electrobomba		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
8GS07T/B-4OS	104061160		Rp 2"	0,75	1,1	13
8GS11T/B-4OS	104061170		Rp 2"	1,1	1,5	15
8GS15T/B-4OS	104061180		Rp 2"	1,5	2	17
8GS22T/B-4OS	104061190		Rp 2"	2,2	3	22
8GS30T/B-4OS	104061200		Rp 2"	3	4	25
8GS40T/B-4OS	104061210		Rp 2"	4	5,5	26
8GS55RT/B-4OS	104061225		Rp 2"	5,5	7,5	41
8GS55T/B-4OS	104061220		Rp 2"	5,5	7,5	41
8GS75RT/B-4OS	104061235		Rp 2"	7,5	10	48
8GS75T/B-4OS	104061230		Rp 2"	7,5	10	48

CAUDAIS DETALHADOS

eGS - Bombas submersíveis para furos de 4"

Modelo	Potência		Caudal (m³/h)					
	kW	hp	0	0,5	0,6	0,9	1,2	1,35
			H = M.C.A.					
1GSL02	0,37	0,5	53	46,6	45	37	27	20,6
1GSL03	0,37	0,5	79,4	69,9	67	55	40	30,9
1GSL05	0,55	0,75	119	105	100	83	60	46,3
1GSL07	0,75	1	159	140	133	110	80	61,7
1GSL11	1,1	1,5	232	204	194	160	116	90
1GSL15	1,5	2	324	285	272	224	163	126

Modelo	Potência		Caudal (m³/h)					
	kW	hp	0	1,2	1,5	1,8	2,4	3
			H = M.C.A.					
2GS02	0,55	0,75	33	30	28	26	20	13
2GS03	0,75	1	47	42	40	36	29	19
2GS05	1,1	1,5	67	60	56	52	41	27
2GS07	1,5	2	93	83	79	73	57	37
2GS11	2,2	3	133	119	113	104	82	53
2GS15	3	4	187	167	158	146	115	74
2GS22	4	5,5	267	238	226	208	164	106
2GS30	5,5	7,5	347	309	294	271	213	138

Modelo	Potência		Caudal (m³/h)					
	kW	hp	0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4
			H = M.C.A.					
4GS03	0,37	0,5	27	24	23	19	13	9
4GS05	0,55	0,75	47	42	40	33	22	15
4GS07	0,75	1	60	54	51	42	28	19
4GS11	1,1	1,5	94	84	80	66	44	30
4GS15	1,5	2	127	114	108	89	60	40
4GS22	2,2	3	181	162	154	127	85	57
4GS30	3	4	228	204	194	160	107	72
4GS40	4	5,5	321	288	274	226	151	102

Modelo	Potência		Caudal (m³/h)					
	kW	hp	0	2,8	4,2	5,4	6,6	7,8
			H = M.C.A.					
6GS05	0,55	0,75	30,6	27	24,6	21,6	17,7	12,8
6GS07	0,75	1	48,2	37,8	34,4	30,3	24,8	17,9
6GS11	1,1	1,5	61,9	54,3	49,6	43,9	36,1	26,4
6GS15	1,5	2	86,7	76,1	69,5	61,4	50,6	36,9
6GS22	2,2	3	132	117,5	107,9	95,6	78,7	57,1
6GS30	3	4	182,5	162,4	149,2	132,2	108,8	79
6GS40R	4	5,5	211	187,8	172,5	152,8	125,8	91,3
6GS40	4	5,5	243	216,3	198,7	176	144,8	105,2
6GS55R	5,5	7,5	281,4	250,4	230,1	203,8	167,7	121,8
6GS55	5,5	7,5	332,6	296	271,9	240,8	198,2	143

Modelo	Potência		Caudal (m³/h)					
	kW	hp	0	3,5	5,4	7,2	8,4	9,6
			H = M.C.A.					
8GS07	0,7	1	32,9	29,1	26,6	22,9	19,5	15,3
8GS11	1,1	1,5	46	40,7	37,2	32	27,3	21,4
8GS15	1,5	2	65,8	58,2	53,1	45,7	39	30,6
8GS22	2,2	3	99	88,4	81,2	70	60	47,4
8GS30	3	4	138	123,2	113,2	97,8	83,6	66,1
8GS40	4	5,5	188,9	168,7	154,9	133,9	114,4	90,5
8GS55R	5,5	7,5	224,3	201,9	186,6	162,8	140	110,5
8GS55	5,5	7,5	258,3	232,4	214,8	187,5	161,2	127,3
8GS75R	7,5	10	299,1	269,1	248,7	214,1	186,6	147,4
8GS75	7,5	10	339,9	305,8	282,7	246,7	212,1	167,5

REFERÊNCIAS E PREÇOS

GS 4" - Eletrobombas trifásicas com motor 4OS

Modelo	Referência Electrobomba		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
12GS11T/B-4OS	104061285		Rp 2"	1,1	1,5	19
12GS15T/B-4OS	104061290		Rp 2"	1,5	2	19
12GS22T/B-4OS	104061300		Rp 2"	2,2	3	23
12GS30T/B-4OS	104061310		Rp 2"	3	4	35
12GS40T/B-4OS	104061320		Rp 2"	4	5,5	45
12GS55T/B-4OS	104061330		Rp 2"	5,5	7,5	43
12GS55RT/B-4OS	104061335		Rp 2"	5,5	7,5	43
12GS75T/B-4OS	104061340		Rp 2"	7,5	10	54

Modelo	Referência Electrobomba		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
16GS22T/B-4OS	104061380		Rp 2"	2,2	3	24
16GS15T/B-4OS	104061385		Rp 2"	1,5	2	20
16GS30T/B-4OS	104061390		Rp 2"	3	4	27
16GS40T/B-4OS	104061400		Rp 2"	4	5,5	35
16GS55T/B-4OS	104061410		Rp 2"	5,5	7,5	48
16GS55RT/B-4OS	104061420		Rp 2"	5,5	7,5	48

REFERÊNCIAS E PREÇOS

GS 4" - Eletrobombas trifásicas com motor L4C

Modelo	Referência Electrobomba		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
1GSL03T-L4C	104150800		Rp 1" ¼	0,37	0,5	14
1GSL05T-L4C	104150820		Rp 1" ¼	0,55	0,75	16
1GSL07T-L4C	104150840		Rp 1" ¼	0,75	1,1	19
1GSL11T-L4C	104150860		Rp 1" ¼	1,1	1,5	22
1GSL15T-L4C	104150880		Rp 1" ¼	1,5	2	25

Modelo	Referência Electrobomba		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
2GS03T-L4C	104151040		Rp 1" ¼	0,37	0,5	11
2GS05T-L4C	104151060		Rp 1" ¼	0,55	0,75	13
2GS07T-L4C	104151080		Rp 1" ¼	0,75	1,1	15
2GS11T-L4C	104151100		Rp 1" ¼	1,1	1,5	16
2GS15T-L4C	104151120		Rp 1" ¼	1,5	2	21
2GS22T-L4C	104151140		Rp 1" ¼	2,2	3	25
2GS30T-L4C	104151160		Rp 1" ¼	3	4	37

CAUDAIS DETALHADOS

eGS - Bombas submersíveis para furos de 4"

Modelo	Potência		Caudal (m³/h)						
			0	6	9	10,5	12	13,5	15
	kW	hp	H = M.C.A.						
12GS11	1,1	1,5	36,6	31,2	26,1	22,7	18,6	13,9	8,5
12GS15	1,5	2	52,3	44,5	37,3	32,4	26,6	19,8	12,1
12GS22	2,2	3	75,9	66,9	58,2	52,1	44,8	36,5	27,2
12GS30	3	4	102,4	90	78,8	71	61,5	50,3	37,6
12GS40	4	5,5	135,5	119,5	103,9	93,1	80,1	65,1	48,5
12GS55R	5,5	7,5	161,7	142,1	124,4	112	97	79,4	59,3
12GS55	5,5	7,5	188,7	165,8	145,2	130,7	113,2	92,7	69,2
12GS75	7,5	10	231,8	203,7	178,4	160,6	139,1	113,8	85,1

Modelo	Potência		Caudal (m³/h)						
			0	8	10,8	13,6	16,4	19,5	22
	kW	hp	H = M.C.A.						
16GS15	1,5	2	38	33,2	29,8	25,6	20,7	15,2	9,2
16GS22	2,2	3	56,9	49,8	44,7	38,3	31	22,8	13,9
16GS30	3	4	75,6	65,7	59	51	41,9	31,7	20,3
16GS40	4	5,5	98	83,8	74,7	64,4	53,1	40,3	25,3
16GS55R	5,5	7,5	120	104,3	93,7	81	66,6	50,3	32,2
16GS55	5,5	7,5	142	123,4	110,8	95,9	78,8	59,6	38,1

CAUDAIS DETALHADOS

eGS - Bombas submersíveis para furos de 4"

Modelo	Potência		Caudal (m³/h)					
			0	0,5	0,6	0,9	1,2	1,35
	kW	hp	H = M.C.A.					
1GSL02	0,37	0,5	53	46,6	45	37	27	20,6
1GSL03	0,37	0,5	79,4	69,9	67	55	40	30,9
1GSL05	0,55	0,75	119	105	100	83	60	46,3
1GSL07	0,75	1	159	140	133	110	80	61,7
1GSL11	1,1	1,5	232	204	194	160	116	90
1GSL15	1,5	2	324	285	272	224	163	126

Modelo	Potência		Caudal (m³/h)					
			0	1,2	1,5	1,8	2,4	3
	kW	hp	H = M.C.A.					
2GS02	0,55	0,75	33	30	28	26	20	13
2GS03	0,75	1	47	42	40	36	29	19
2GS05	1,1	1,5	67	60	56	52	41	27
2GS07	1,5	2	93	83	79	73	57	37
2GS11	2,2	3	133	119	113	104	82	53
2GS15	3	4	187	167	158	146	115	74
2GS22	4	5,5	267	238	226	208	164	106
2GS30	5,5	7,5	347	309	294	271	213	138

REFERÊNCIAS E PREÇOS

GS 4" - Eletrobombas trifásicas com motor L4C

Modelo	Referência Electrobomba		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
4GS03T-L4C	104151360		Rp 1" ¼	0,37	0,5	10
4GS05T-L4C	104151380		Rp 1" ¼	0,55	0,75	13
4GS07T-L4C	104151400		Rp 1" ¼	0,75	1,1	13
4GS11T-L4C	104151420		Rp 1" ¼	1,1	1,5	16
4GS15T-L4C	104151440		Rp 1" ¼	1,5	2	18
4GS22T-L4C	104151460		Rp 1" ¼	2,2	3	23
4GS30T-L4C	104151480		Rp 1" ¼	3	4	24
4GS40T-L4C	104151500		Rp 1" ¼	4	5,5	28

Modelo	Referência Electrobomba		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
6GS05T-L4C	104153000		Rp 1" ¼	0,55	0,75	13
6GS07T-L4C	104153010		Rp 1" ¼	0,75	1,1	15
6GS11T-L4C	104153020		Rp 1" ¼	1,1	1,5	16
6GS15T-L4C	104153030		Rp 1" ¼	1,5	2	19
6GS22T-L4C	104153040		Rp 1" ¼	2,2	3	24
6GS30T-L4C	104153050		Rp 1" ¼	3	4	36
6GS40T-L4C	104153065		Rp 1" ¼	4	7,5	46
6GS40T-L4C	104153060		Rp 1" ¼	4	5,5	36
6GS55RT-L4C	104153075		Rp 1" ¼	5,5	5,5	36
6GS55T-L4C	104153070		Rp 1" ¼	5,5	7,5	46

Modelo	Referência Electrobomba		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
8GS07T/B-L4C	104153200		Rp 2"	0,75	1,1	13
8GS11T/B-L4C	104153210		Rp 2"	1,1	1,5	15
8GS15T/B-L4C	104153220		Rp 2"	1,5	2	17
8GS22T/B-L4C	104153230		Rp 2"	2,2	3	22
8GS30T/B-L4C	104153240		Rp 2"	3	4	25
8GS40T/B-L4C	104153250		Rp 2"	4	5,5	26
8GS55T/B-L4C	104153260		Rp 2"	5,5	7,5	41
8GS55RT/B-L4C	104153265		Rp 2"	5,5	7,5	41
8GS75T/B-L4C	104153270		Rp 2"	7,5	10	48
8GS75RT/B-L4C	104153275		Rp 2"	7,5	10	48

Modelo	Referência Electrobomba		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
12GS11T/B-L4C	104153290		Rp 2"	1,1	1,5	19
12GS15T/B-L4C	104153300		Rp 2"	1,5	2	19
12GS22T/B-L4C	104153310		Rp 2"	2,2	3	23
12GS30T/B-L4C	104153320		Rp 2"	3	4	35
12GS40T/B-L4C	104153330		Rp 2"	4	5,5	45
12GS55T/B-L4C	104153340		Rp 2"	5,5	7,5	43
12GS55RT/B-L4C	104153345		Rp 2"	5,5	7,5	43
12GS75T/B-L4C	104153350		Rp 2"	7,5	10	54

Modelo	Referência Electrobomba		Ligação Impulsão	Potência		Peso Kg
				kW	hp	
16GS22T/B-L4C	104153400		Rp 2"	2,2	3	24
16GS15T/B-L4C	104153405		Rp 2"	1,5	2	20
16GS30T/B-L4C	104153410		Rp 2"	3	4	27
16GS40T/B-L4C	104153420		Rp 2"	4	5,5	35
16GS55T/B-L4C	104153430		Rp 2"	5,5	7,5	48
16GS55RT/B-L4C	104153440		Rp 2"	5,5	7,5	48

CAUDAIS DETALHADOS

eGS - Bombas submersíveis para furos de 4"

Modelo	Potência		Caudal (m³/h)					
			0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4
	kW	hp	H = M.C.A.					
4GS03	0,37	0,5	27	24	23	19	13	9
4GS05	0,55	0,75	47	42	40	33	22	15
4GS07	0,75	1	60	54	51	42	28	19
4GS11	1,1	1,5	94	84	80	66	44	30
4GS15	1,5	2	127	114	108	89	60	40
4GS22	2,2	3	181	162	154	127	85	57
4GS30	3	4	228	204	194	160	107	72
4GS40	4	5,5	321	288	274	226	151	102

Modelo	Potência		Caudal (m³/h)					
			0	2,8	4,2	5,4	6,6	7,8
	kW	hp	H = M.C.A.					
6GS05	0,55	0,75	30,6	27	24,6	21,6	17,7	12,8
6GS07	0,75	1	48,2	37,8	34,4	30,3	24,8	17,9
6GS11	1,1	1,5	61,9	54,3	49,6	43,9	36,1	26,4
6GS15	1,5	2	86,7	76,1	69,5	61,4	50,6	36,9
6GS22	2,2	3	132	117,5	107,9	95,6	78,7	57,1
6GS30	3	4	182,5	162,4	149,2	132,2	108,8	79
6GS40R	4	5,5	211	187,8	172,5	152,8	125,8	91,3
6GS40	4	5,5	243	216,3	198,7	176	144,8	105,2
6GS55R	5,5	7,5	281,4	250,4	230,1	203,8	167,7	121,8
6GS55	5,5	7,5	332,6	296	271,9	240,8	198,2	143

Modelo	Potência		Caudal (m³/h)					
			0	3,5	5,4	7,2	8,4	9,6
	kW	hp	H = M.C.A.					
8GS07	0,7	1	32,9	29,1	26,6	22,9	19,5	15,3
8GS11	1,1	1,5	46	40,7	37,2	32	27,3	21,4
8GS15	1,5	2	65,8	58,2	53,1	45,7	39	30,6
8GS22	2,2	3	99	88,4	81,2	70	60	47,4
8GS30	3	4	138	123,2	113,2	97,8	83,6	66,1
8GS40	4	5,5	188,9	168,7	154,9	133,9	114,4	90,5
8GS55R	5,5	7,5	224,3	201,9	186,6	162,8	140	110,5
8GS55	5,5	7,5	258,3	232,4	214,8	187,5	161,2	127,3
8GS75R	7,5	10	299,1	269,1	248,7	214,1	186,6	147,4
8GS75	7,5	10	339,9	305,8	282,7	246,7	212,1	167,5

Modelo	Potência		Caudal (m³/h)						
			0	6	9	10,5	12	13,5	15
	kW	hp	H = M.C.A.						
12GS11	1,1	1,5	36,6	31,2	26,1	22,7	18,6	13,9	8,5
12GS15	1,5	2	52,3	44,5	37,3	32,4	26,6	19,8	12,1
12GS22	2,2	3	75,9	66,9	58,2	52,1	44,8	36,5	27,2
12GS30	3	4	102,4	90	78,8	71	61,5	50,3	37,6
12GS40	4	5,5	135,5	119,5	103,9	93,1	80,1	65,1	48,5
12GS55R	5,5	7,5	161,7	142,1	124,4	112	97	79,4	59,3
12GS55	5,5	7,5	188,7	165,8	145,2	130,7	113,2	92,7	69,2
12GS75	7,5	10	231,8	203,7	178,4	160,6	139,1	113,8	85,1

Modelo	Potência		Caudal (m³/h)						
			0	8	10,8	13,6	16,4	19,5	22
	kW	hp	H = M.C.A.						
16GS15	1,5	2	38	33,2	29,8	25,6	20,7	15,2	9,2
16GS22	2,2	3	56,9	49,8	44,7	38,3	31	22,8	13,9
16GS30	3	4	75,6	65,7	59	51	41,9	31,7	20,3
16GS40	4	5,5	98	83,8	74,7	64,4	53,1	40,3	25,3
16GS55R	5,5	7,5	120	104,3	93,7	81	66,6	50,3	32,2
16GS55	5,5	7,5	142	123,4	110,8	95,9	78,8	59,6	38,1