

Art.: 3886 - 3887
Válvula de flotador / Boia
Floating valve / Buoy

Características

1. Válvula de flotador.
2. Construcción en acero inoxidable AISI 304.
3. Conexión rosca gas.
4. Paso total.
5. Cierre de silicona.
6. Presión máxima de trabajo 10 kg/cm².





Features

1. Floating valve.
2. Made of stainless steel AISI 304.
3. Gas threaded connection.
4. Full bore.
5. Silicone lock.
6. Maximum working pressure 10 kg/cm².

Ref. 3886



Ref. 3887

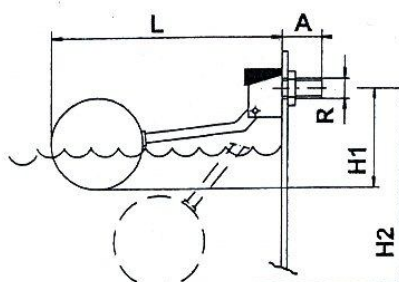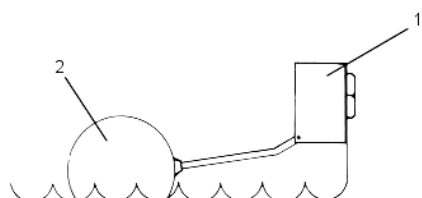

Nº	Denominación/Name	Material	Acabado superficial/ Surface treatment
1	Válvula / Valve	Acero Inox. AISI 304 / SS. AISI 304	Pulido / Polished
2	Boia / Buoy	Acero Inox. AISI 304 / SS. AISI 304	Pulido / Polished

Ref.	Medida / Size (R)	Dimensiones / Dimensions (mm)		Peso / Weight (g)
		L	A	
3886 03	3/8"	300	32	100
3886 04	1/2"	410	35	180
3886 05	3/4"	500	42	300
3886 06	1"	580	45	370
3886 07	1 1/4"	580	52	460



Ref.	Medida / Size (R)	Dimensiones / Dimensions (mm)		Peso / Weight (g)
		Ø D	M	
3887 090	3/8"	Ø 90 mm	M-6	70
3887 110	1/2"	Ø 110 mm	M-6	100
3887 160	3/4", 1", 1 1/4"	Ø 160 mm	M-8	290

DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

Ref.	Medida/Size (R)	DN	PN	Dimensiones/Dimensions (mm)					Peso/Weight (g)
				A	L	H1	H2	ØD	
3886 04 + 3887 110	1/2"	15	10	35	410	70	330	110	300
3886 05 + 3887 160	3/4"	20	10	42	500	110	460	160	600
3886 06 + 3887 160	1"	25	10	45	580	125	530	160	650
3886 07 + 3887 160	1 1/4"	32	10	53	580	170	550	160	750

H1= Válvula en posición cerrada / Close position valve.

H2= Válvula en posición abierta / Open position valve.

CAUDAL EN LITROS / HORA // FLOW RATE IN LITRE / HOUR

Medida /Size (R)	Presiones / Pressures (bar)						
	1	2	3	4	6	8	10
3/8"	1,132	1,669	1,904	2,169	2,656	2,825	3,082
1/2"	2,829	3,998	4,895	5,657	6,79	7,978	8,938
3/4"	4,838	6,842	8,37	9,677	11,805	13,993	15,289
1"	6,934	9,919	12,147	14,068	17,167	19,654	21,945
1 1/4"	7,28	10,414	12,754	14,771	18,025	20,636	23,051