


heliflex lg

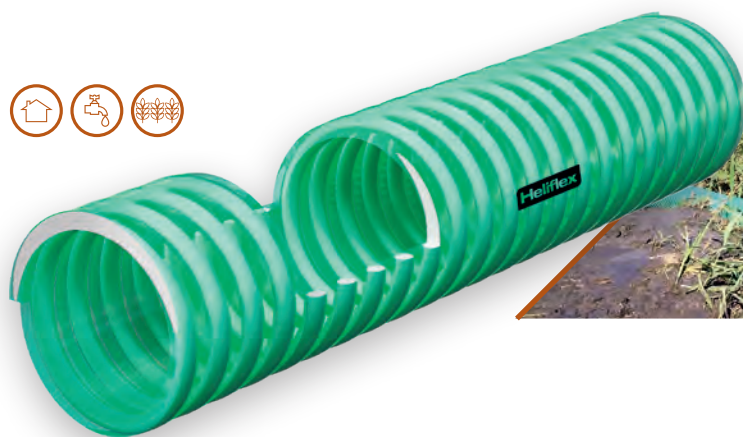

CARACTERÍSTICAS:

Tubo flexível reforçado com espiral rígida, leve, com grande flexibilidade e resistência à abrasão. Produzido de acordo com a norma ISO 3994.

UTILIZAÇÃO:

Utilizado para sucção ligeira em eletrobombas e motobombas.

TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO: -5/+ 55°C

APRESENTAÇÃO:

Cor: verde transparente com espira branca.

Nota: outras cores e diâmetros disponíveis sob consulta.

FEATURES:

Flexible hose reinforced with rigid spiral, light, with great flexibility and good abrasion resistance. Manufactured according to ISO 3994 standards.

APPLICATIONS:

Used for light suction and water conveying with electropumps and motopumps.

TEMPERATURE RANGE: -5/+ 55°C

PRESENTATION:

Colour: transparent green with white spiral.

Note: other colours and diameters available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:

Luyau souple en PVC renforcé d'une spirale en PVC rigide, léger, très flexible et bonne résistance à l'abrasion. Fabriqué selon la norme ISO 3994.

APPLICATIONS:

Dans l'aspiration légère avec electro et motopompes.

TEMPÉRATURE D'ÉMPLOI: -5/+ 55°C

PRÉSENTATION:

Couleur: vert transparent avec spirale blanche.

Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERÍSTICAS:

Tubo flexível com espiral rígida com gran flexibilidade y resistencia a la abrasión. Producido de acuerdo con la norma ISO 3994.

UTILIZACIÓN:

Utilizado para succión ligera en electrobombas y motobombas.

TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN: -5/+ 55°C

PRESENTACIÓN:

Color verde transparente con espira blanca.

Nota: otros colores y diámetros disponibles bajo consulta.

Código / Code							
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Vácuo Vacuum (bar)	Raio de Curvatura Bend Radius (mm)
230 010	020	025 050 007	11	26,2	0,300	0,67	100
230 010	025	025 050 007	11	31,4	0350	0,67	125
230 010	030	025 050 007	11	36,4	0,420	0,67	150
230 010	032	025 050 007	11	38,6	0,425	0,67	160
230 010	035	025 050 007	11	41,6	0,495	0,67	175
230 010	040	025 050 007	11	47,2	0,575	0,67	200
230 010	042	025 050 007	11	49,4	0,650	0,67	210
230 010	050	025 050 007	11	58,0	0,810	0,67	250
230 010	053	025 050 007	11	60,6	0,850	0,67	265
230 010	060	025 050 007	11	68,4	1,000	0,67	300
230 010	075	025 050 007	11	84,4	1,400	0,67	375
230 010	090	025	11	100,0	1,850	0,67	450