

**Art.: 3886 - 3887**  
**Válvula de flotador / Boia**  
**Floating valve / Buoy**

**Características**

1. Válvula de flotador.
2. Construcción en acero inoxidable AISI 304.
3. Conexión rosca gas.
4. Paso total.
5. Cierre de silicona.
6. Presión máxima de trabajo 10 kg/cm².





**Features**

1. Floating valve.
2. Made of stainless steel AISI 304.
3. Gas threaded connection.
4. Full bore.
5. Silicone lock.
6. Maximum working pressure 10 kg/cm².

Ref. 3886



Ref. 3887

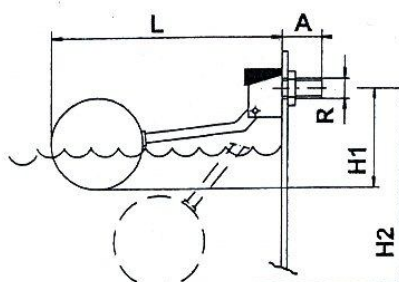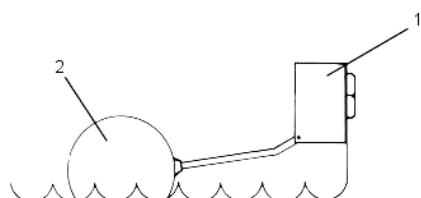

| Nº | Denominación/Name | Material                            | Acabado superficial/ Surface treatment |
|----|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | Válvula / Valve   | Acero Inox. AISI 304 / SS. AISI 304 | Pulido / Polished                      |
| 2  | Boia / Buoy       | Acero Inox. AISI 304 / SS. AISI 304 | Pulido / Polished                      |

| Ref.    | Medida / Size (R) | Dimensiones / Dimensions (mm) |    | Peso / Weight (g) |
|---------|-------------------|-------------------------------|----|-------------------|
|         |                   | L                             | A  |                   |
| 3886 03 | 3/8"              | 300                           | 32 | 100               |
| 3886 04 | 1/2"              | 410                           | 35 | 180               |
| 3886 05 | 3/4"              | 500                           | 42 | 300               |
| 3886 06 | 1"                | 580                           | 45 | 370               |
| 3886 07 | 1 1/4"            | 580                           | 52 | 460               |

| Ref.            | Medida / Size (R) | Dimensiones / Dimensions (mm) |     | Peso / Weight (g) |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----|-------------------|
|                 |                   | Ø D                           | M   |                   |
| <b>3887 090</b> | 3/8"              | Ø 90 mm                       | M-6 | 70                |
| <b>3887 110</b> | 1/2"              | Ø 110 mm                      | M-6 | 100               |
| <b>3887 160</b> | 3/4", 1", 1 1/4"  | Ø 160 mm                      | M-8 | 290               |

### DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

| Ref.                      | Medida/Size (R) | DN | PN | Dimensiones/Dimensions (mm) |     |     |     |     | Peso/Weight (g) |
|---------------------------|-----------------|----|----|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|
|                           |                 |    |    | A                           | L   | H1  | H2  | ØD  |                 |
| <b>3886 04 + 3887 110</b> | 1/2"            | 15 | 10 | 35                          | 410 | 70  | 330 | 110 | 300             |
| <b>3886 05 + 3887 160</b> | 3/4"            | 20 | 10 | 42                          | 500 | 110 | 460 | 160 | 600             |
| <b>3886 06 + 3887 160</b> | 1"              | 25 | 10 | 45                          | 580 | 125 | 530 | 160 | 650             |
| <b>3886 07 + 3887 160</b> | 1 1/4"          | 32 | 10 | 53                          | 580 | 170 | 550 | 160 | 750             |

H1= Válvula en posición cerrada / Close position valve.

H2= Válvula en posición abierta / Open position valve.

### CAUDAL EN LITROS / HORA // FLOW RATE IN LITRE / HOUR

| Medida /Size (R) | Presiones / Pressures (bar) |        |        |        |        |        |        |
|------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                  | 1                           | 2      | 3      | 4      | 6      | 8      | 10     |
| 3/8"             | 1,132                       | 1,669  | 1,904  | 2,169  | 2,656  | 2,825  | 3,082  |
| 1/2"             | 2,829                       | 3,998  | 4,895  | 5,657  | 6,79   | 7,978  | 8,938  |
| 3/4"             | 4,838                       | 6,842  | 8,37   | 9,677  | 11,805 | 13,993 | 15,289 |
| 1"               | 6,934                       | 9,919  | 12,147 | 14,068 | 17,167 | 19,654 | 21,945 |
| 1 1/4"           | 7,28                        | 10,414 | 12,754 | 14,771 | 18,025 | 20,636 | 23,051 |